

# 厨房排気用脱臭ユニット「KDH」

## 「KDH」製品仕様


### <フィルター>

材質 : 無機系吸着材+触媒  
 寸法 : 間口100mm□×長さ200mm  
 重量 : 0.8kg  
 セル数 : 30セル/inch<sup>2</sup>

### <ユニット>

構造 : フィルター3層充填構造  
 圧力損失 : 約165Pa (フィルター3層)  
 設置形態 : 床置型/天吊型 横型/縦型  
 交換目安 : 2年~  
 (臭気成分・油分の負荷によって変わります)

## 「KDH」の特長




- ・排気系統に組み込むフィルター方式
- ・設置や管理が簡単
- ・処理風量大
- ・低ランニングコスト



フィルター写真

- ・高性能
  - 高性能吸着剤と常温活性触媒を配合
- ・長寿命
  - 常温活性触媒による自己再生機能
- ・ユーティリティ不要
  - 熱源・配水・水処理不要
- ・不燃性
  - 無機材料焼成フィルター

## ユニットフロー図

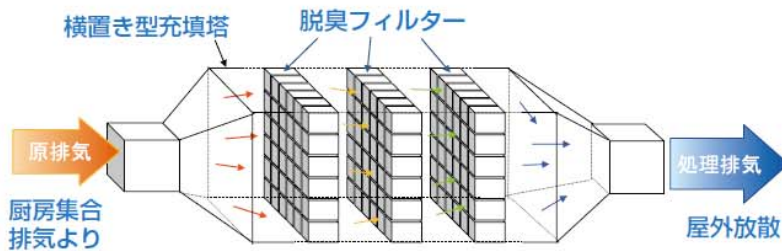

## ユニット写真



## ◆基本仕様

型式	処理風量 [CMH]	フィルター使用数				総数 [体]	ユニットチャンバー寸法			ユニット 重量 [kg]
		配列			W [mm]		H [mm]	L [mm]		
		[段]	[列]	[層]						
KDH 2.0K-A050403	2,000	5	4	3	60	625	614	1,900	317	
KDH 5.0K-A070703	5,000	7	7	3	147	827	920	1,900	515	
KDH 10.0K-A100903	10,000	10	9	3	270	1,130	1,124	1,900	762	
KDH 15.0K-A121103	15,000	12	11	3	396	1,332	1,328	1,900	996	
KDH 20.0K-A141303	20,000	14	13	3	546	1,534	1,532	1,900	1,266	
KDH 30.0K-A171603	30,000	17	16	3	816	1,837	1,940	1,900	1,934	
KDH 50.0K-A212103	50,000	21	21	3	1,323	2,241	2,450	1,900	2,821	

※上記は代表的処理風量での標準設計仕様です。表示していない風量・型式についてはお問合せください。  
 ※仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。