



### 製品仕様

柔軟性に優れ、ポリエステルを2層構造にすることで強度を高めています。

用途：換気用フレキシブルダクト

### 材質構成

- ▷アルミ合金箔 (15 $\mu$ ×3層)
- ▷ポリエステル系樹脂フィルム (12 $\mu$ ×2層)
- 上記積層シートに鋼線を封入
- 鋼線ピッチ:全サイズ18mm(75 $\phi$ は25mm)

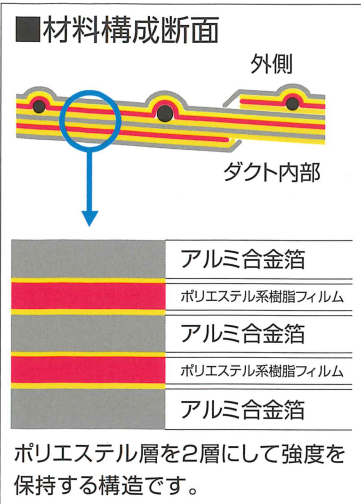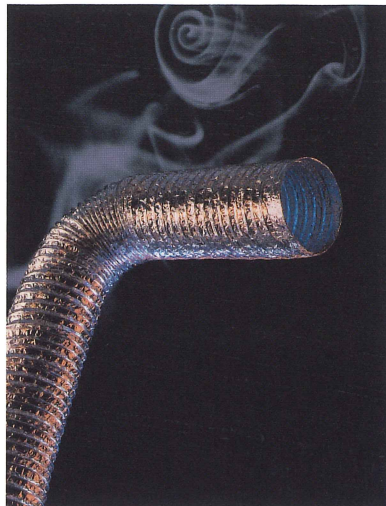

### 使用条件等

最大使用静圧	+2500Pa
最大通過風速	30m/s
使用温度範囲	-30~+200℃
最小曲げ半径	0.58×dia.

### サイズ (国内標準在庫)

呼径	75 $\phi$	100 $\phi$	125 $\phi$	150 $\phi$	175 $\phi$	200 $\phi$	225 $\phi$	250 $\phi$	275 $\phi$	300 $\phi$	350 $\phi$	400 $\phi$	450 $\phi$
インチ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18
長さ	定尺10m (梱包時は0.8mに圧縮。カートン梱包入り)												

### 圧力損失

