

# PK-103・105

## スーパーシーラー

一般・クリーンルーム・厨房ダクト用  
ニトリルゴム/ブチルゴム配合  
特殊合成ゴム系ガスケット

国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-4653  
食品衛生法「厚生省告知第370号」適合



PK-103・105 仕様

サイズ			
品番	厚さ	巾	長さ
PK-103	3t	10mm	10m
		15mm	
PK-105	5t	10mm	10m
		15mm	

PK-103・105 物性値

項目	単位	物性値
引張強度	Mpa	0.1以上
伸び	%	130~180
粘着力	N/cm幅	8以上
難燃性	-	あり
使用温度	℃	100℃以下

注)以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。



# 三喜工業株式会社

〒260-0834 千葉市中央区今井1-4-16  
TEL.043-268-5801(代) FAX.043-263-2870(代)  
Homepage:www.sankikogyo.co.jp  
E-mail:sanki@sankikogyo.co.jp

# PK-103・105

## スーパーシーラー

国土交通大臣認定不燃材料

認定番号 NM-4653

食品衛生法

『厚生省告知第370号』適合


用途：一般・クリーンルーム・  
厨房ダクト用



### 推奨使用例

#### ガスケット取付図

#### コーナーボルトフランジ用ガスケットの貼り方

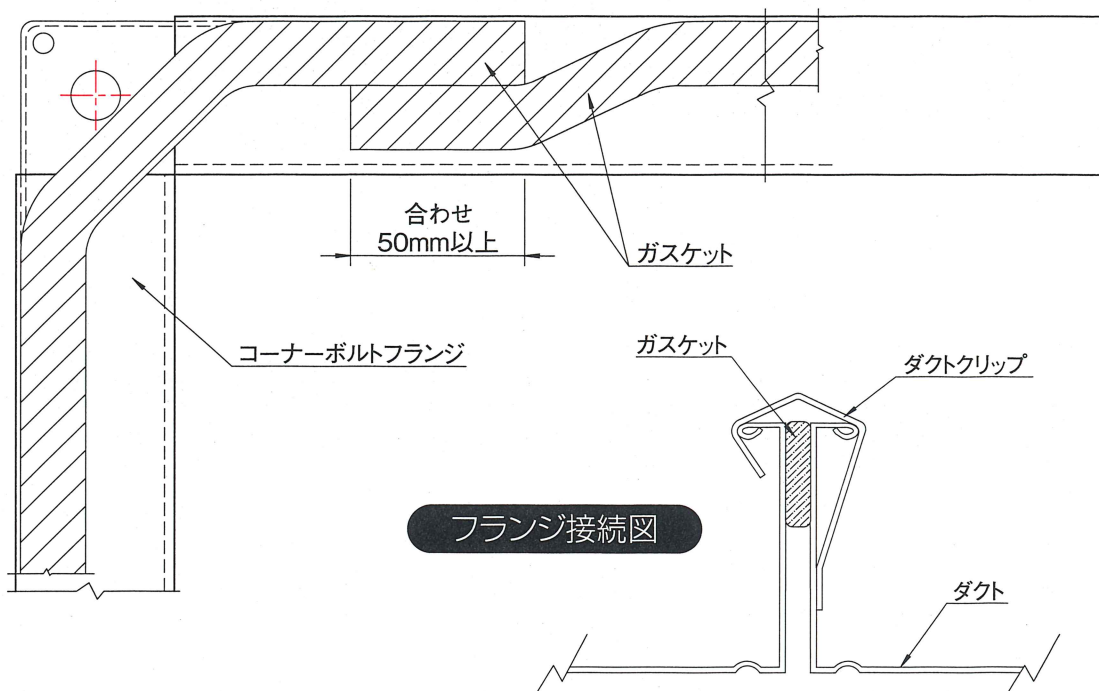

#### フランジ接続図

- ① 上図のようにフランジの外側に沿って密着するように貼る。
- ② コーナー部分はボルト穴の内側にパッキンを貼り付ける。
- ③ 一周したら最初に貼りつけた端部に沿わせて重ね合わせる。(厚み方向の重ねとしない)
- ④ 重ね合わせの部分は50mm以上とる。

快適な環境づくりを創造する  
空調設備機器・副資材の総合商社

**三喜工業株式会社**

本社 〒260-0834 千葉市中央区今井1-4-16 Homepage: www.sankikogyo.co.jp  
TEL.043-268-5801 (代) FAX.043-263-2870 (代) E-mail:sanki@sankikogyo.co.jp

東千大	京支支	店	TEL.03(3890)7631	FAX.03(3890)7637
千	葉支支	店	TEL.043(263)8100	FAX.043(263)2368
大	阪支支	店	TEL.06(6744)7491	FAX.06(6744)7495
仙	台支支	店	TEL.022(288)4850	FAX.022(288)4853
横	浜支支	店	TEL.0466(87)0861	FAX.0466(87)9810
浜	松支支	店	TEL.053(441)2370	FAX.053(441)2380
長	野支支	店	TEL.026(259)6177	FAX.026(259)6178
福	岡支支	店	TEL.092(627)5221	FAX.092(627)5222
兵	庫支支	店	TEL.0791(67)2771	FAX.0791(67)2772