


## 有圧扇内蔵用 ダブルチェック<sup>®</sup> DCタイプ

厨房排気用有圧扇の内蔵を可能にしております。

### ■ 特長

- 処理風量が大きいので、厨房換気を十分に行うことができます。
- グリス除去率が80%（静圧69Pa時）以上です。
- ダブルチェックグリスフィルタは高いグリス除去率を有する為、屋外吹出口を汚すことはありません。
- 除去した油指分を90%以上オイルカップに回収しますので、フィルタが詰まる心配はありません。
- グリスフィルタの分解、洗浄は簡単に行えます。なお、洗浄には専用洗浄液フラッシュをお使いください。
- フィルタ全体は全てステンレスを使用しています。
- オプション：三菱電機製「厨房排気用 低騒音形有圧扇」
- オプション：ウェザーカバー

### ■ 取付施工例

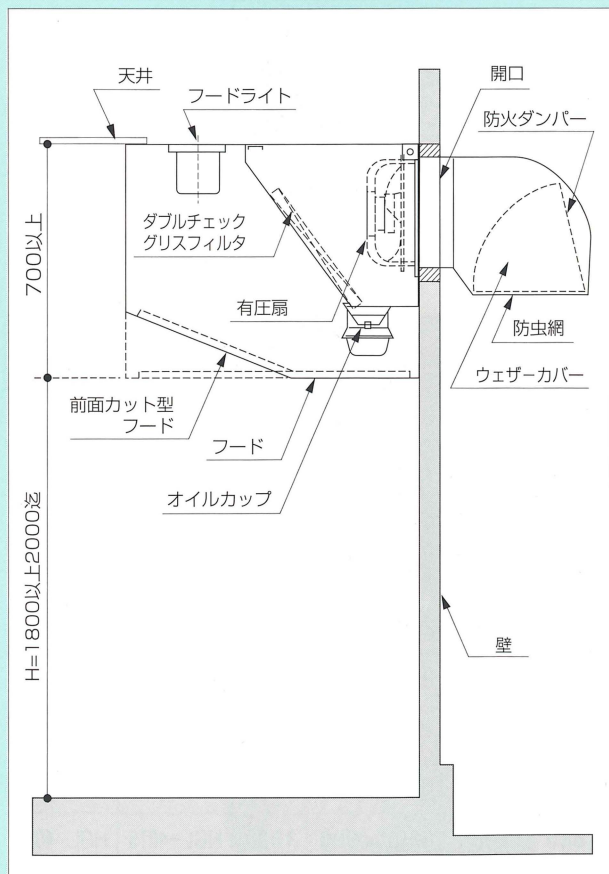

### ■ 注意事項

- 周囲温度が高くなる場所での使用はできる限り避けてください。
- 有圧扇はグリスフィルタチェンバーのできる限り上部に取付けてください。
- フードH寸法（床面よりフード迄の寸法）が図の仕様通りにならない場合は前面カット型フードをおすすめします。

### ■ 直接外部排気設計

- 機外静圧0Pa(0mmAq)にて設計してください。
- ダクトでの排気には適しません。

型式	単体型 DC-50HF (30型有圧扇使用)											
電力周波数	60Hz	50Hz										
風量	920m <sup>3</sup> /h	840m <sup>3</sup> /h										
静圧	75Pa(7.5mmAq)	68Pa(6.8mmAq)										
グリンスフィルタの寸法	注) 風量・静圧はEF-30BSB3使用時											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">フィルタ 型式</th> <th colspan="3">寸法</th> </tr> <tr> <th>H</th> <th>W</th> <th>T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DK-50 (1枚)</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>		フィルタ 型式	寸法			H	W	T	DK-50 (1枚)	500	500
フィルタ 型式	寸法											
	H	W	T									
DK-50 (1枚)	500	500	30									
型式	EF-30BSB3 三菱電機製 厨房排気用											
	<b>摘要</b> 単相100V 60/50Hz 50W 4P 44.5/41dB(A) 使用可能周囲温度 -30℃~50℃ リード線 1m ビニールキャブタイヤケーブル											
型式	低騒音形有圧扇 (参考型番)											
	<b>寸法</b> <p>※詳細仕様は三菱カタログをご参照ください。</p>											
型式	WE-30NRD ステンレス製											
	<b>摘要</b> 防虫網SUS304 10メッシュ (約2mm目) 付 温度ヒューズ 120℃ 防火ダンパー付											
型式	ウェザーカバー (オプション)											
	<b>寸法</b> 											



型式	2連体型 DC-502HF (35型有圧扇使用)		3連体型 DC-503HF (40型有圧扇使用)	
電力周波数	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
風量	1820m <sup>3</sup> /h	1650m <sup>3</sup> /h	3060m <sup>3</sup> /h	2730m <sup>3</sup> /h
静圧	80Pa(8.0mmAq)	65Pa(6.5mmAq)	100Pa(10.0mmAq)	80Pa(8.0mmAq)
グリッスフィルタの寸法	注) 風量・静圧はEF-35CSB3使用時 		注) 風量・静圧はEF-40DSB3使用時 	
	型式 EF-35CSB3 三菱電機製 厨房排気用 摘要 単相100V 60/50Hz 100W 4P 47.5/44dB(A) 使用可能周囲温度 -30℃~50℃ リード線 1m ビニールキャブタイヤケーブル		型式 EF-40DSB3 三菱電機製 厨房排気用 摘要 単相100V 60/50Hz 200W 4P 51/47dB(A) 使用可能周囲温度 -30℃~50℃ リード線 1m ビニールキャブタイヤケーブル	
低騒音形有圧扇 (参考型番)	寸法 		寸法 	
	※詳細仕様は三菱カタログをご参照ください。		※詳細仕様は三菱カタログをご参照ください。	
ウェザーカバー (オプション)	型式 WE-35NRD ステンレス製 摘要 防虫網SUS304 10メッシュ (約2mm目) 付 温度ヒューズ 120℃ 防火ダンパー付		型式 WE-40NRD ステンレス製 摘要 防虫網SUS304 10メッシュ (約2mm目) 付 温度ヒューズ 120℃ 防火ダンパー付	
	寸法 		寸法 	