

アトコフレキ

保温付フレキシブルダクト



Produced by Atco Rubber Products, Inc.



SAF-030-42




不燃材料

国土交通省大臣認定
認定番号: NM-4396

F☆☆☆☆

国土交通省大臣認定
ホルムアルデヒド発散等級
認定番号: MFN-3384

Meet the world leader in flex duct.

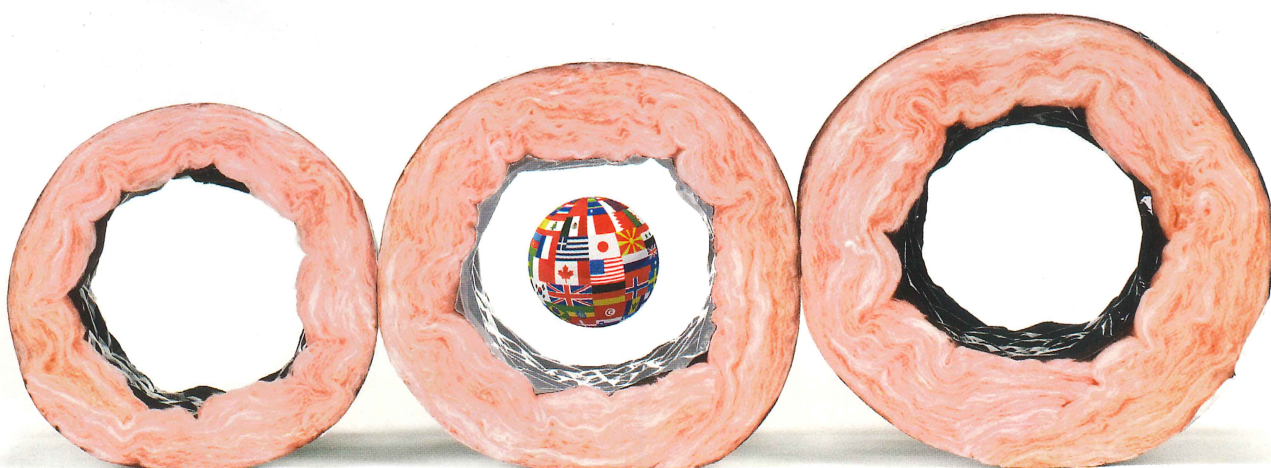

Atco. Positioned to serve. Positioned to grow.



■特長

- ◆表面に三方向のガラス繊維を使用することにより強度アップ。
- ◆長繊維のグラスファイバーを使用しているため施工中に塵を抑えることができる。
- ◆ガラス繊維板のバインダーにホルムアルデヒドを含まない植物由来接着剤使用で人と環境に優しい。
- ◆熱抵抗値(R値)4.2の断熱材を使用。
- ◆内面材に二重に重ねたポリエチレンテレフタレートフィルムを使用しているので破れにくい。
- ◆しなやかで強い鋼線を内面材に使用。
- ◆軽量なので躯体への負担を少なくできる。
- ◆ポリバッグに圧縮梱包されているので運搬が楽なうえ、現場でもゴミを最小限に抑えられる。



パッケージ写真



表面拡大写真

■製造元紹介




ATCO RUBBER PRODUCTS, INC

アトコラバープロダクツ社は1961年に米国・ミシガン州で設立され、現在アメリカ・ドイツ・オランダ・アラブ首長国連邦・インドにて全世界計16箇所の拠点を持つフレキシブルダクトメーカーです。




■標準施工図


① 他のダクトの接続

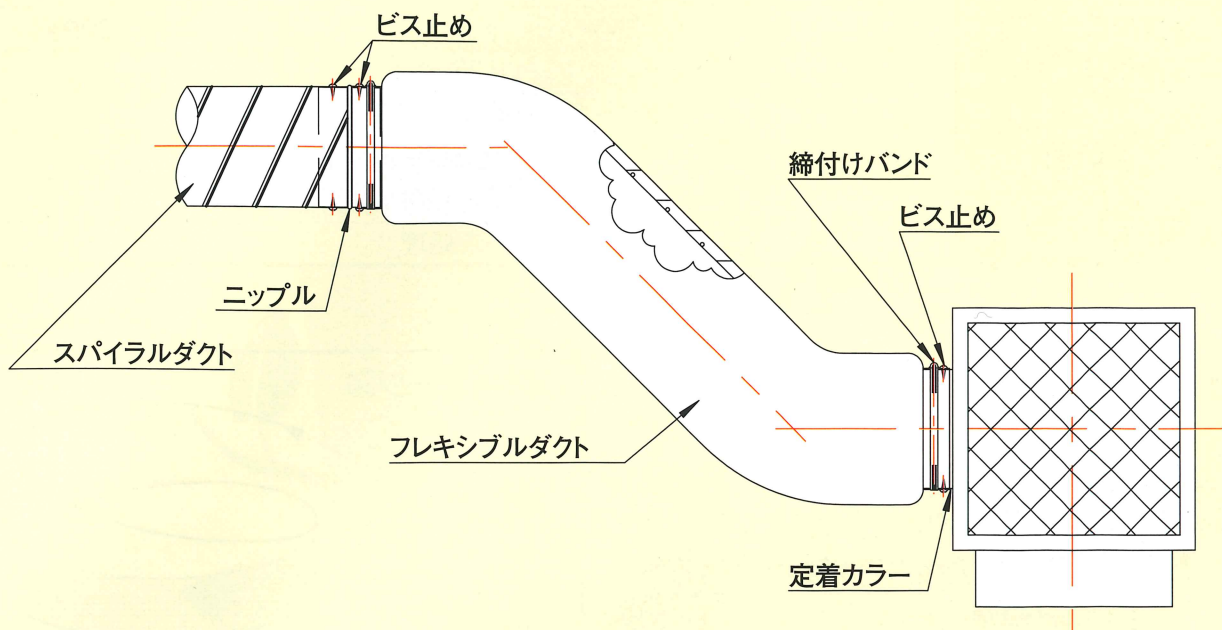

② フレキシブルダクトどうしの接続

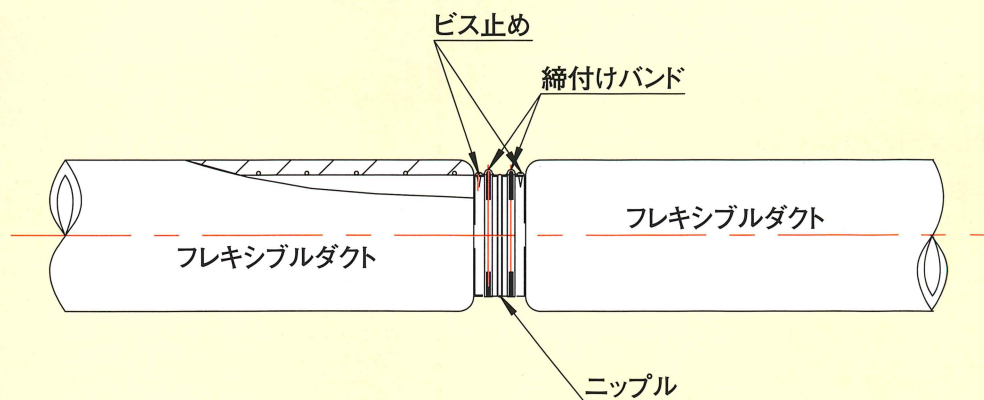

③ 吊り方法

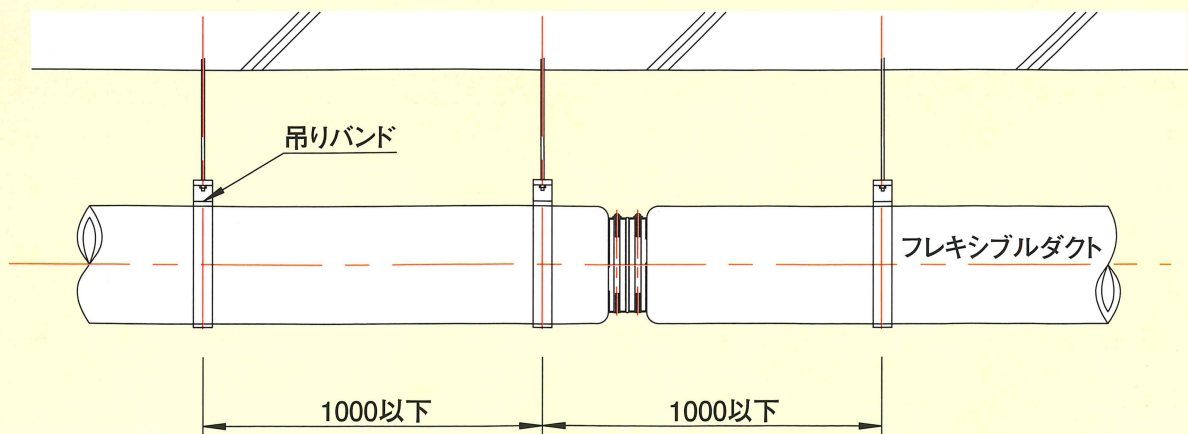

製品仕様

公称呼径φmm	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500
長さ	7.6m												
最大正圧	1500Pa										1000Pa		
最大負圧	250Pa										190Pa		
最大風速	25m/s												
使用温度範囲	-28℃～60℃(最大正圧時)【連続使用時】												
	-28℃～80℃(正圧 500Pa時)【連続使用時】												
	-28℃～120℃(正圧 120Pa時)【断続使用時】												
端末	未処理												

材料構成

表面材 ガラス繊維入りアルミニウム
蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム

[構成] アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム
アクリル樹脂系接着剤
ガラス繊維糸
ポリエチレンテレフタレートフィルム


基 材 ガラス繊維板

内面材 鋼線入りポリエチレンテレフタレートフィルム

[構成] ポリエチレンテレフタレートフィルム
アクリル樹脂系接着剤
鋼線
ポリエチレンテレフタレートフィルム



国土交通省大臣認定 不燃材料取得 NM-4396
国土交通省大臣認定 F☆☆☆☆取得 MFN-3384
ISO 5660-1 コーンカロリーメーター法 両面性能試験合格

製品イメージ図

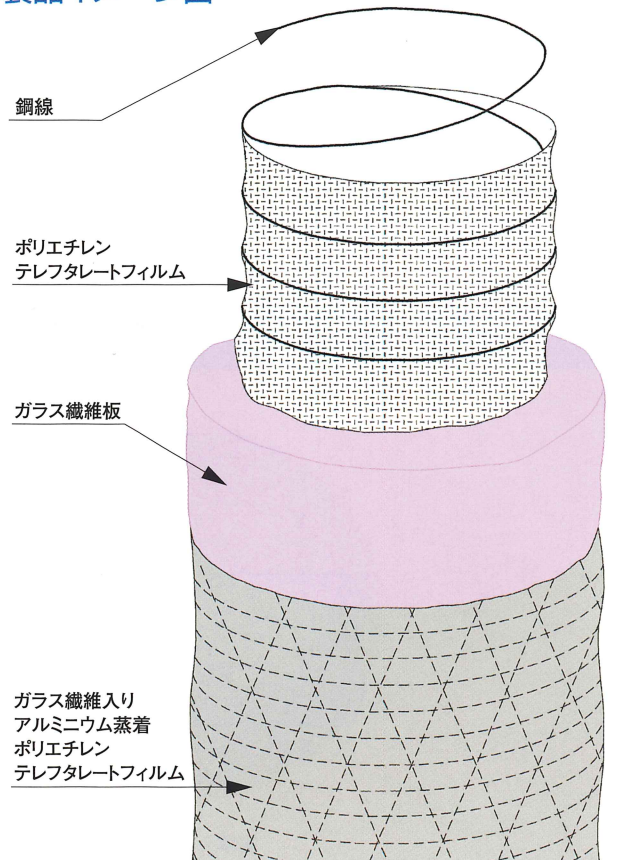

定価表

SAF-030-42 7.6m/本					
呼径(mm)	呼径(インチ)	定価 円/本	呼径(mm)	呼径(インチ)	定価 円/本
φ100	4	¥11,600	φ275	11	¥23,000
φ125	5	¥12,700	φ300	12	¥24,700
φ150	6	¥13,500	φ350	14	¥29,000
φ175	7	¥15,000	φ400	16	¥35,000
φ200	8	¥16,500	φ450	18	¥45,000
φ225	9	¥18,700	φ500	20	¥55,000
φ250	10	¥20,200			

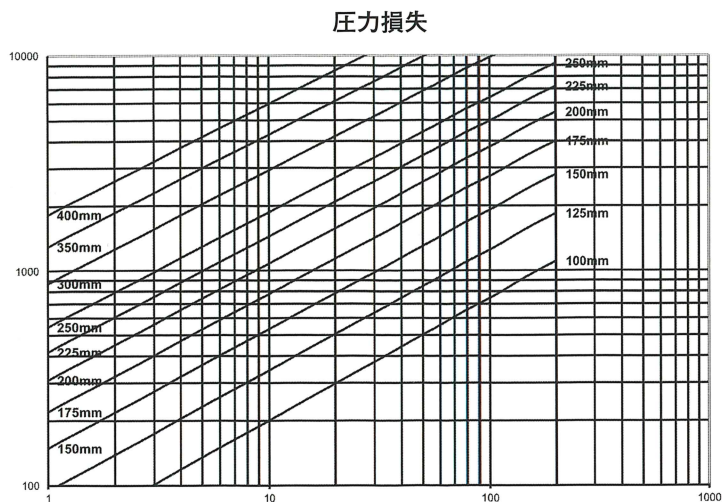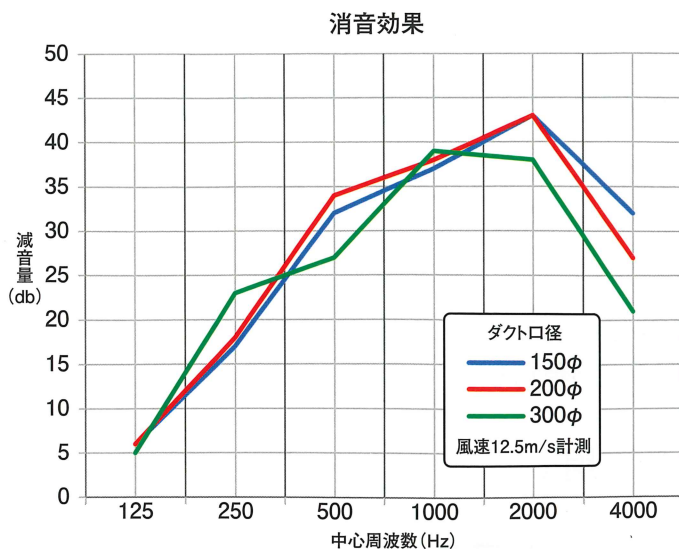

別売りアクセサリ



空調設備機器・副資材の総合商社

三喜工業株式会社

東京支店 TEL. 03 (3890) 7631 FAX. 03 (3890) 7637
 千葉支店 TEL. 043 (263) 8100 FAX. 043 (263) 2368
 大阪支店 TEL. 06 (6744) 7491 FAX. 06 (6744) 7495
 仙台支店 TEL. 022 (285) 8211 FAX. 022 (285) 8426
 横浜支店 TEL. 0466 (87) 0861 FAX. 0466 (87) 9810
 浜松支店 TEL. 053 (441) 2370 FAX. 053 (441) 2380
 長野支店 TEL. 026 (259) 6177 FAX. 026 (259) 6178
 福岡営業所 TEL. 092 (627) 5221 FAX. 092 (627) 5222
 兵庫営業所 TEL. 0791 (67) 2771 FAX. 0791 (67) 2772

製造元



ATCO RUBBER PRODUCTS, INC