


PK-56

ニュートップシール

一般ダクト用片面粘着付
NBR/PVC合成ゴム発泡ガスケット

国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-4701

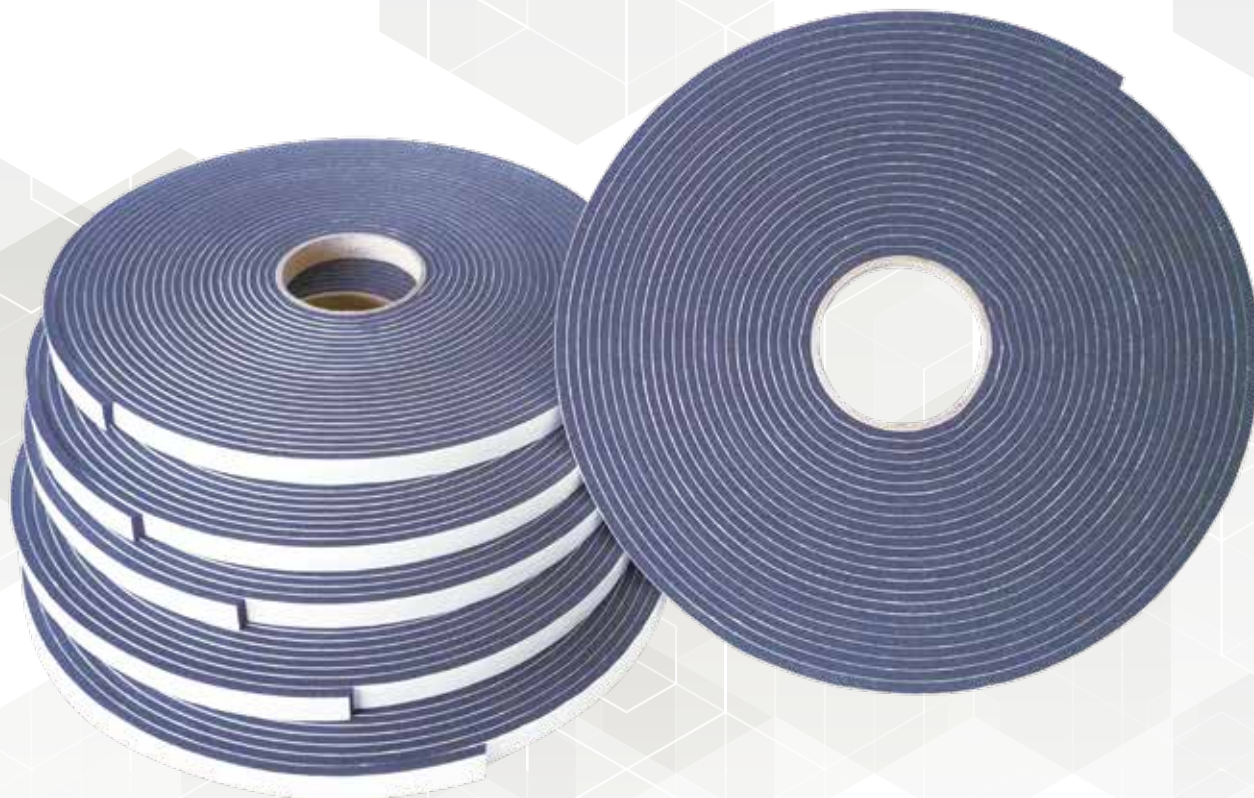

PK-56 仕様

サイズ			
厚さ	巾	長さ	入数
3t	25mm	10m	64巻
	30mm		52巻
	40mm		40巻
5t	15mm	10m	70巻

PK-56 物性値

項 目	単 位	物 性 値
密度	g/cm ³	0.08
引張強度	Mpa	0.3
伸び	%	142
難燃性	UL94規格	V-O相当
使用温度	℃	80℃以下

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは公的試験に於いて24時間の強熱試験を行い、表面の伸縮率が10%以内であることを確認しました。

PK-56

ニュートップシール

柔軟な弾性に富み、単独気泡で
耐候性・耐摩耗性・耐老化性に
すぐれています


国土交通大臣認定不燃材料
認定番号 NM-4701

用途：一般ダクト用フランジ
(アングル・コーナーボルトフランジ)




推奨使用例

コーナーボルトフランジ用ガスケットの貼り方

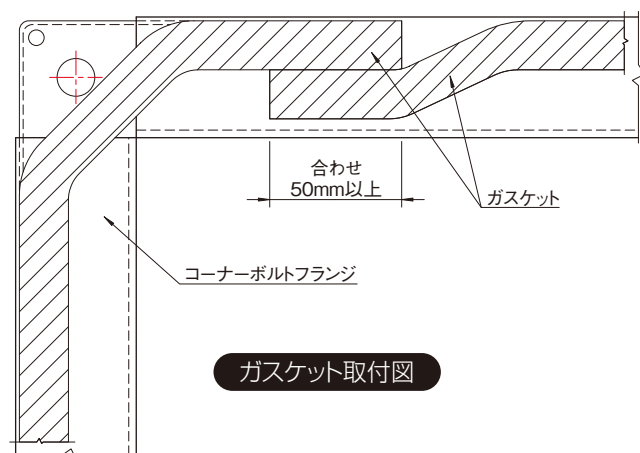


ガスケット取付図

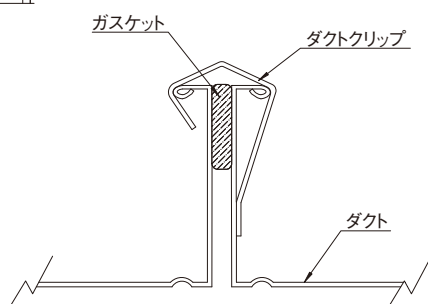


フランジ接続図

- ① 上図のようにフランジの外側に沿って密着するように貼る。
- ② コーナー部分はボルト穴の内側にパッキンを貼り付ける。
- ③ 一周したら最初に貼りつけた端部に沿わせて重ね合わせる。
(厚み方向の重ねとしない)
- ④ 重ね合わせの部分は50mm以上とる。

アングルフランジ用ガスケットの貼り方

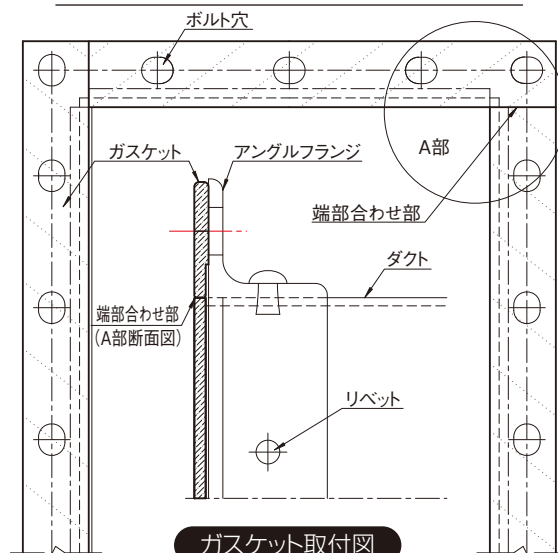

ガスケット取付図

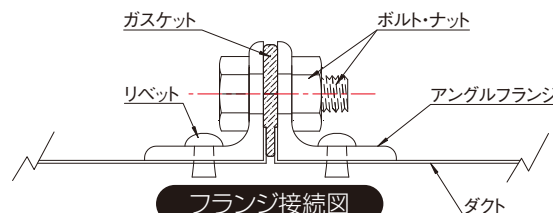

フランジ接続図

- ① 上図のようにフランジの全周を覆うように密着して貼り付ける。
- ② ボルト穴に沿って穴が開いている(開いていない場合もあり)ので合わせて貼る。
- ③ コーナー部分はダクトの端にぴったり合わせる。

快適な環境づくりを創造する
空調設備機器・副資材の総合商社



三喜工業株式会社

本社 〒260-0834 千葉市中央区今井1-4-16

URL: <https://www.sankikogyo.co.jp> E-mail: sanki@sankikogyo.co.jp
TEL.043-268-5801(代) FAX.043-263-2870(代)

札幌支店 TEL.011(598)0753
仙台支店 TEL.022(288)4850
長野支店 TEL.026(259)6177
東京支店 TEL.03(3890)7631
千葉支店 TEL.043(203)6211

神奈川支店 TEL.0466(87)0861
浜松支店 TEL.053(441)2370
大阪支店 TEL.06(6744)7491
兵庫出張所 TEL.0791(67)2771
福岡支店 TEL.092(627)5221