

PK-214・216

ニューロックシール

一般ダクト用・排煙ダクト用
無機繊維系ガスケット／ロックウール使用

国土交通大臣認定不燃材料
認定番号 NM-4069 (PK-214)
認定番号 NM-4070 (PK-216)



PK-214

【アングルフランジ用・ボルト穴付】



PK-216

【コーナーボルトフランジ用】

PK-214・216 仕様

製品番号	規格	入数
PK-214 (ボルト穴付)	4t×25巾×15m	40巻
	4t×30巾×15m	32巻
	4t×40巾×15m	24巻
PK-216	6t×10巾×10m	90巻
	6t×15巾×10m	60巻

PK-214・216 物性値

項目	単位	PK-214	PK-216
質量	g/m ²	957	1271
厚さ	mm	4.2	6
密度 (ロックウール)	kg/m ³	213	200
引張強度	N/20mm	12以上	14以上
色調	白		
使用温度	150℃以下		

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは公的試験及び社内実験に於いて60分間の強熱試験を行い、表面変化のないことを確認しました。

PK-214・216

ニューロックシール

ロックウールと難燃性のポリエステル繊維系不織布を合わせ、ニードルパンチ加工により結合断熱性・耐火性がある


国土交通大臣認定不燃材料
認定番号 NM-4069(PK-214)
NM-4070(PK-216)

用途：一般・排煙ダクト用
(アングル・コーナーボルトフランジ)




推奨使用例

コーナーボルトフランジ用ガスケットの貼り方

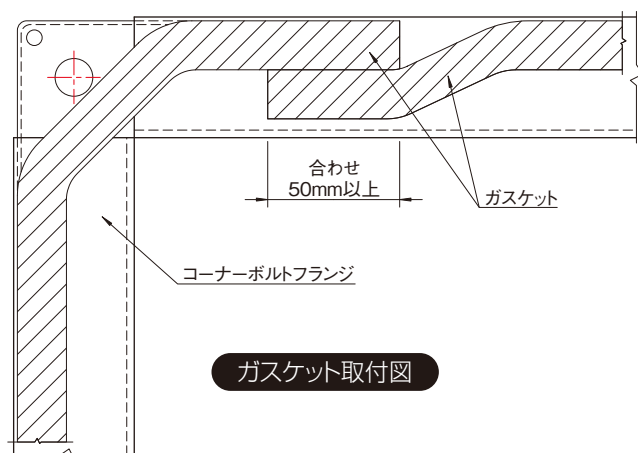


ガスケット取付図

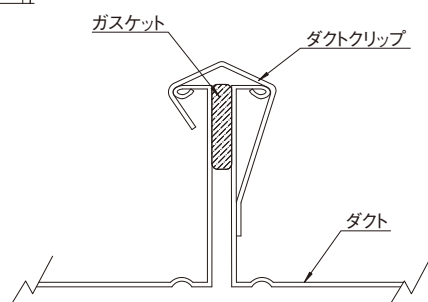


フランジ接続図

- ① 上図のようにフランジの外側に沿って密着するように貼る。
- ② コーナー部分はボルト穴の内側にパッキンを貼り付ける。
- ③ 一周したら最初に貼りつけた端部に沿わせて重ね合わせる。
(厚み方向の重ねとしない)
- ④ 重ね合わせの部分は50mm以上とる。

アングルフランジ用ガスケットの貼り方

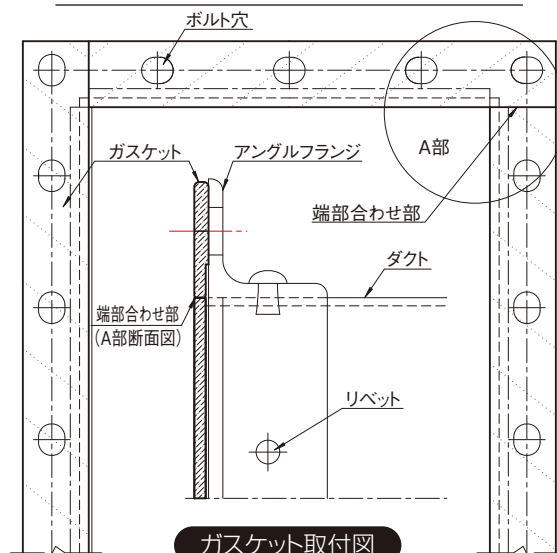

ガスケット取付図

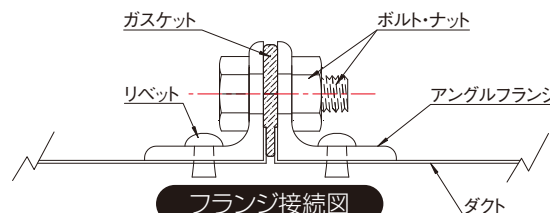

フランジ接続図

- ① 上図のようにフランジの全周を覆うように密着して貼り付ける。
- ② ボルト穴に沿って穴が開いている(開いていない場合もあり)ので合わせて貼る。
- ③ コーナー部分はダクトの端にぴったり合わせる。

快適な環境づくりを創造する
空調設備機器・副資材の総合商社



三喜工業株式会社

本社 〒260-0834 千葉市中央区今井1-4-16
URL: <https://www.sankikogyo.co.jp> E-mail: sanki@sankikogyo.co.jp
TEL.043-268-5801(代) FAX.043-263-2870(代)

札幌支店 TEL.011(598)0753
仙台支店 TEL.022(288)4850
長野支店 TEL.026(259)6177
東京支店 TEL.03(3890)7631
千葉支店 TEL.043(203)6211

神奈川支店 TEL.0466(87)0861
浜松支店 TEL.053(441)2370
大阪支店 TEL.06(6744)7491
兵庫出張所 TEL.0791(67)2771
福岡支店 TEL.092(627)5221