

PK-301

厨房・レンジフードの丸型ダクト用
ニトリルゴム／ブチルゴム配合
特殊合成ゴム系ガasket

ラクチーナシール 国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-4983



PK-301 仕様

サイズ		
厚さ	巾	長さ
1t	40mm	5m

PK-301 物性値

項目	単位	物性値
引張強度	Mpa	0.16
伸び	%	717
粘着力	N/cm幅	13
使用温度	℃	120℃以下※

注)以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

※社内試験に於いて10時間の強熱試験を行い表面変化のないことを確認しましたが、使用温度は保証値ではありません。

 **三喜工業株式会社**

〒260-0834 千葉市中央区今井1-4-16
TEL.043-268-5801(代) FAX.043-263-2870(代)
Homepage:www.sankikogyo.co.jp
E-mail:sanki@sankikogyo.co.jp

PK-301

Lacucina

ラクチーナ  シール



©三喜工業株式会社

国土交通大臣認定不燃材料
認定番号 NM-4983

ニトリルゴムとブチルゴムを
配合した丸型ダクト用薄型
ガスケット。


気密性・止水性に優れているので
“ラクチーナ”(キッチン)の
使用に最適です。



推奨施工例


継手の差込部に
巻き付けて
使用して下さい!

手順①:ラクチーナシールを継手の差込部へ一重に巻く

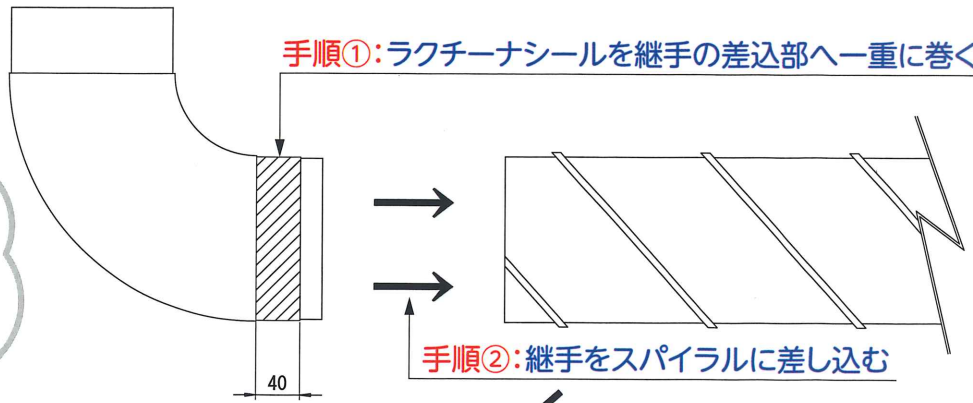

手順②:継手をスパイラルに差し込む

手順③:スパイラルを接続後、鉄板ビスにて固定する
鉄板ビス(口径により指定数必要)

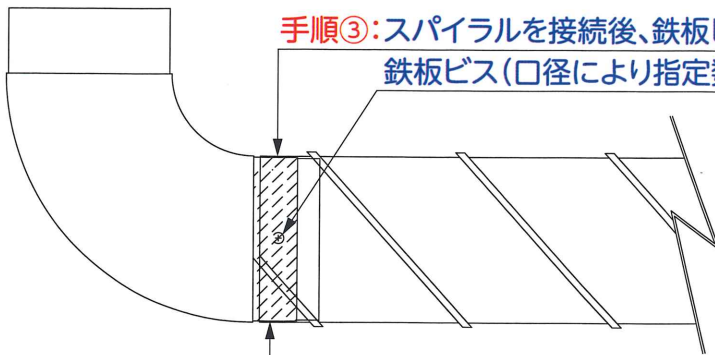

手順④:最後に外側にアルミテープ(二重)を巻いて完了



©三喜工業株式会社

快適な環境づくりを創造する
空調設備機器・副資材の総合商社

三喜工業株式会社

本社 〒260-0834 千葉市中央区今井1-4-16 Homepage:www.sankikogyo.co.jp
TEL.043-268-5801(代) FAX.043-263-2870(代) E-mail:sanki@sankikogyo.co.jp

東千	京	支	店	TEL.03(3890)7631	FAX.03(3890)7637
大	葉	支	店	TEL.043(263)8100	FAX.043(263)2368
仙	阪	支	店	TEL.06(6744)7491	FAX.06(6744)7495
横	台	支	店	TEL.022(288)4850	FAX.022(288)4853
浜	支	支	店	TEL.0466(87)0861	FAX.0466(87)9810
松	支	支	店	TEL.053(441)2370	FAX.053(441)2380
野	支	支	店	TEL.026(259)6177	FAX.026(259)6178
宮	支	支	店	TEL.092(627)5221	FAX.092(627)5222
野	支	支	店	TEL.0791(67)2771	FAX.0791(67)2772
宮	支	支	店		
庫	支	支	店		
兵	支	支	店		