

PK-301

厨房・レンジフードの丸型ダクト用
ニトリルゴム／ブチルゴム配合
特殊合成ゴム系ガスケット

ラクチーナシール

国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-4983



PK-301 仕様

サイズ			
厚さ	巾	長さ	入数
1t	40mm	5m	32巻入

PK-301 物性値

項 目	単 位	物 性 値
引張強度	Mpa	0.16
伸び	%	717
粘着力	N/cm幅	13
使用温度	℃	120℃以下※

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

※社内試験に於いて10時間の強熱試験を行い表面変化のないことを確認しましたが、使用温度は保証値ではありません。

Lacucina

ラウチーナ  シール

国土交通大臣認定不燃材料
認定番号 NM-4983

ニトリルゴムとブチルゴムを配合した丸型ダクト用薄型ガスケット。

気密性・止水性に優れているので
“ラ・クチーナ”(キッチン)の
使用に最適です。



©三喜工業株式会社


推獎施工例

継手の差込部に
巻き付けて
使用して下さい!




©三喜工業株式会社

手順①:ラクチーナシールを継手の差込部へ一重に巻く

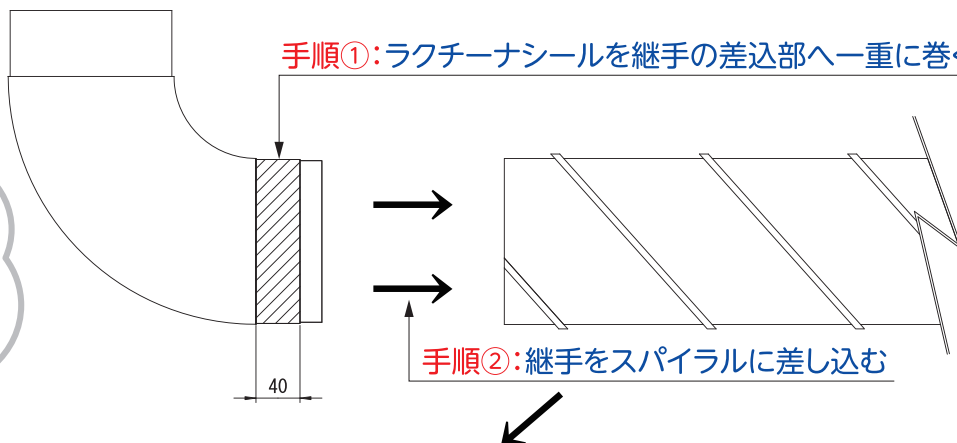

手順②: 継手をスパイラルに差し込む

手順③:スパイラルを接続後、鉄板ビスにて固定する
鉄板ビス(口径により指定数必要)

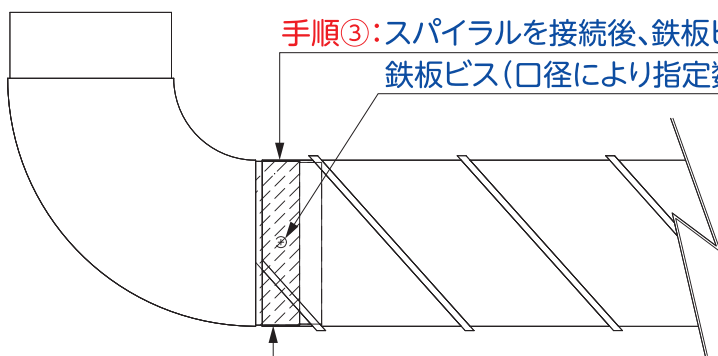

手順④:最後に外側にアルミテープ(二重)を巻いて完了

快適な環境づくりを創造する
空調設備機器・副資材の総合商社



三喜工業株式会社

本社 〒260-0834 千葉市中央区今井1-4-16 URL <https://www.sankikogyo.co.jp>
TEL.043-268-5801(代) FAX.043-263-2870(代) E-mail:sanki@sankikogyo.co.jp

購發
・開
業画
京葉阪
庫台奈
松野岡

支支張支支
支支支支支
支支支支支

TEL.043(262)8100	FAX.043(263)2638
TEL.043(262)8100	FAX.043(263)2638
TEL.03(3890)7631	FAX.03(3890)7631
TEL.043(203)6211	FAX.043(203)6212
TEL.06(6744)7491	FAX.06(6744)7495
TEL.0791(67)2771	FAX.0791(67)2772
TEL.022(288)4850	FAX.022(288)4853
TEL.0466(87)0861	FAX.0466(87)9810
TEL.053(441)2370	FAX.053(441)2380
TEL.026(259)6177	FAX.026(259)6178
TEL.092(627)5221	FAX.092(627)5222

FAX.043(263) 2638
FAX.043(263) 2638
FAX.03(3890) 7637
FAX.043(203) 6212
FAX.06(6744) 7495
FAX.0791(67) 2772
FAX.022(288) 4853
FAX.0466(87) 9810
FAX.053(441) 2380
FAX.026(259) 6178
FAX.092(627) 5222