


PK-56

ニュートップシール

一般ダクト用片面粘着付
NBR/PVC合成ゴム発泡ガスケット

国土交通大臣認定不燃材料
認定番号 NM-4701

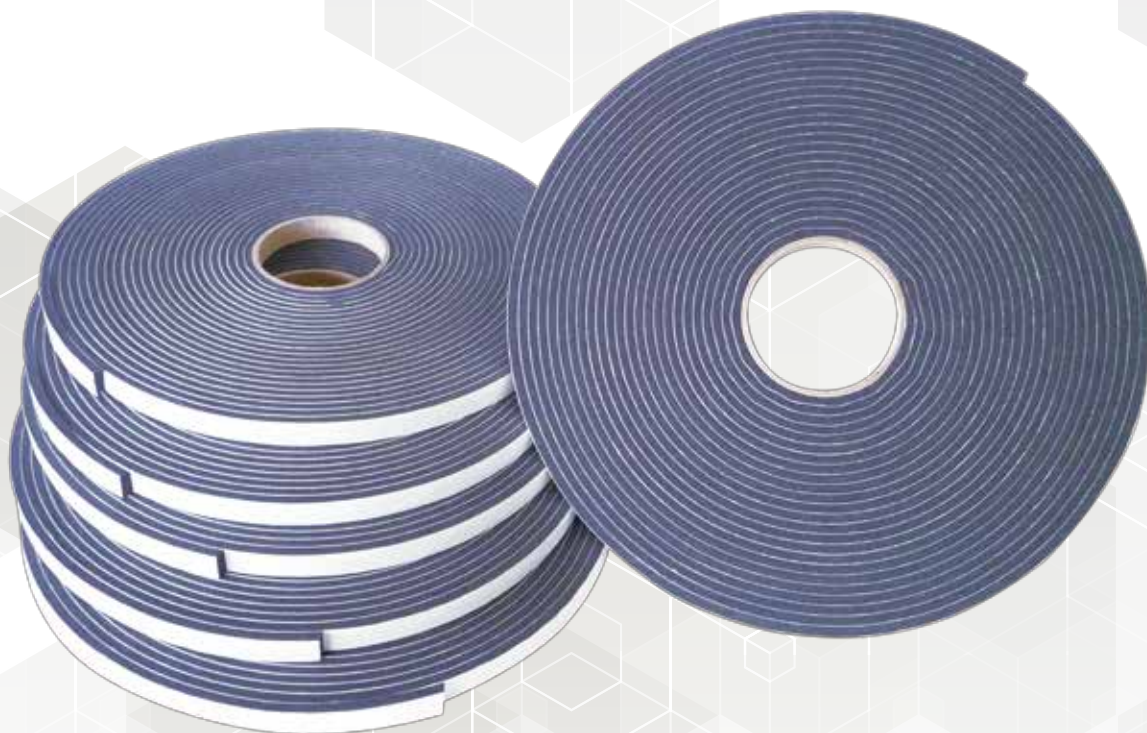

PK-56 仕様

サイズ		
厚さ	巾	長さ
3t	25mm	10m
	30mm	
	40mm	
5t	15mm	10m
	15mm	1m

PK-56 物性値

項目	単位	物性値
密度	g/cm ³	0.075
引張強度	Mpa	0.36
伸び	%	222
難燃性	-	あり
燃焼試験	mm/min	100mm/min以内 自己消火

注)以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

 **三喜工業株式会社**

〒260-0834 千葉市中央区今井1-4-16
TEL.043-268-5801(代) FAX.043-263-2870(代)
Homepage:www.sankikogyo.co.jp
E-mail:sanki@sankikogyo.co.jp

